



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	806 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	136 lm/W
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,9 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	1109149
Energie-efficiëntieklasse	D
EyeComfort	Ja
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Volledige productnaam	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
Full EOC	871951444961900
Bestelcode	8719514449619
Materiaalnr. (12NC)	929003014182
Lokale code	44961900
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449619
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449626

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

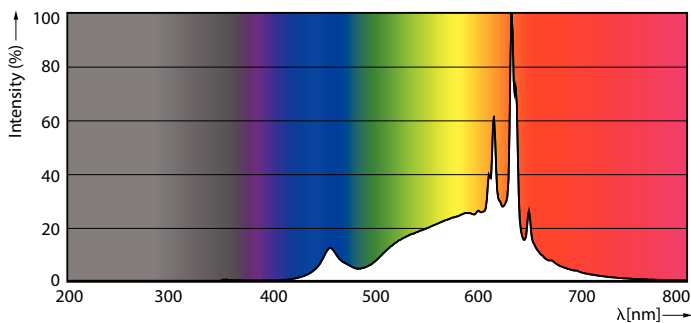

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens



General Parameters 43
Photometry 4.1
Page 11

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

