

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Controller met radiofrequentietechnologie



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Architecturale verlichting
- Dynamisch licht als een architecturaal effect in publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Hotels
- Kantoren
- Woonruimte-interieurs

### Productvoordelen

- Ultra gevoelige glazen touchpanel met aanraakkleurenschuif in het midden en achtergrondverlichting.
- Dimmen van de ingestelde lichtkleuren RGB en wit
- 10 voorgeïnstalleerde kleurscènes
- Sturing van max. 4 zones
- Aparte aansturing van de kleuren rood, groen, blauw en wit
- Eenvoudige vervanging van de standaard lichtschakelaar

### Productkenmerken


- Wandbedieningspaneel voor de aansturing van RGBW LED modules
- Uitgangssignaal: 2,4 GHz
- Ingangsspanning: 100...240 V

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	23,00 W
Nominale spanning	100...240 V
Type stroom	Wisselspanning
Netfrequentie	50...60 Hz
Werk frequentie	2.4 GHz

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

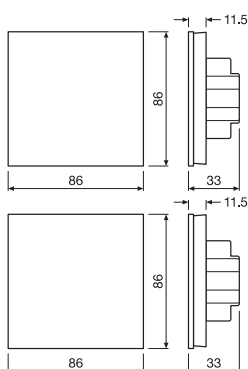

Lengte	86,00 mm
Breedte	86,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	86,00 mm
Hoogte	33,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	33,00 mm
Product gewicht	230,00 g

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+55 °C
-----------------------------	--------------

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagelocatie	Muur
----------------	------

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Oververhittingsbeveiliging	Nee

Type montage	Montage/wand
Zendbereik	30 m




### CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / EMC / LVD / RF
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-30...+55 °C
-------------------	--------------

### DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 User instruction	LC RF TOUCH PANEL RGBW
 Packaging insert	LC RF Legal Insert
 Declarations Of Conformity CE	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075435896	Vouwdoos 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm <sup>3</sup>
4058075435902	Verzenddoos 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736.00 g	7.47 dm <sup>3</sup>
4058075509832	Verzenddoos 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592.00 g	36.40 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.